


IREGA 92LW - LIGHT WEIGHT



SBM - Expositor



SBE - Cartón

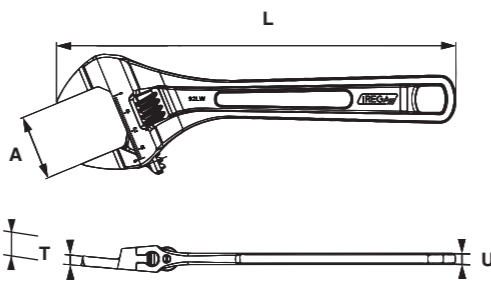

92LWD	L	A (min)		S	T	U	△ of		SBM	€	SBE	€
		mm.	in.				LW	LWD				
92LWD24 - 6"	161	24	15/16"	10,8	4	5,0	108	115	2	357,44	6	22,33
92LWD30 - 8"	207	30	1 3/16"	14,0	5	6,0	204	214	4		6	25,74
92LWD36 - 10"	259	36	1 7/16"	15,8	6	6,5	330	345	4		6	30,98
92LWD46 - 12"	311	46	1 13/16"	19,0	8	8,1	584	604	2		6	40,48

Las dimensiones se especifican en mm, salvo indicación en contrario.

SBM - Expositor  
SBE - Cartón

COMPARACIÓN DE APERTURAS	6"		8"		10"		12"	
	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.
IREGA 92LWD	24	15/16"	30	1 3/16"	36	1 7/16"	46	1 3/16"
LLAVE AJUSTABLE ESTÁNDAR	19	3/4"	24	15/16"	29	1 1/8"	34	1 5/16"



**IREGA, S.A.**  
Fueros, 1  
48250 Zaldibar (Vizcaya) SPAIN  
Tel: (+34) 946 225 651  
Fax: (+34) 946 827 583  
irega@irega.es  
irega.es



**XTRA SLIM**  
BOCAS XTRA FINAS




**LA GARANTÍA IREGA**

Todas las llaves IREGA están fabricadas conforme a las normas más exigentes y están garantizadas ante cualquier defecto de fabricación o material.

92LW 09/2019 (ES)



92LW

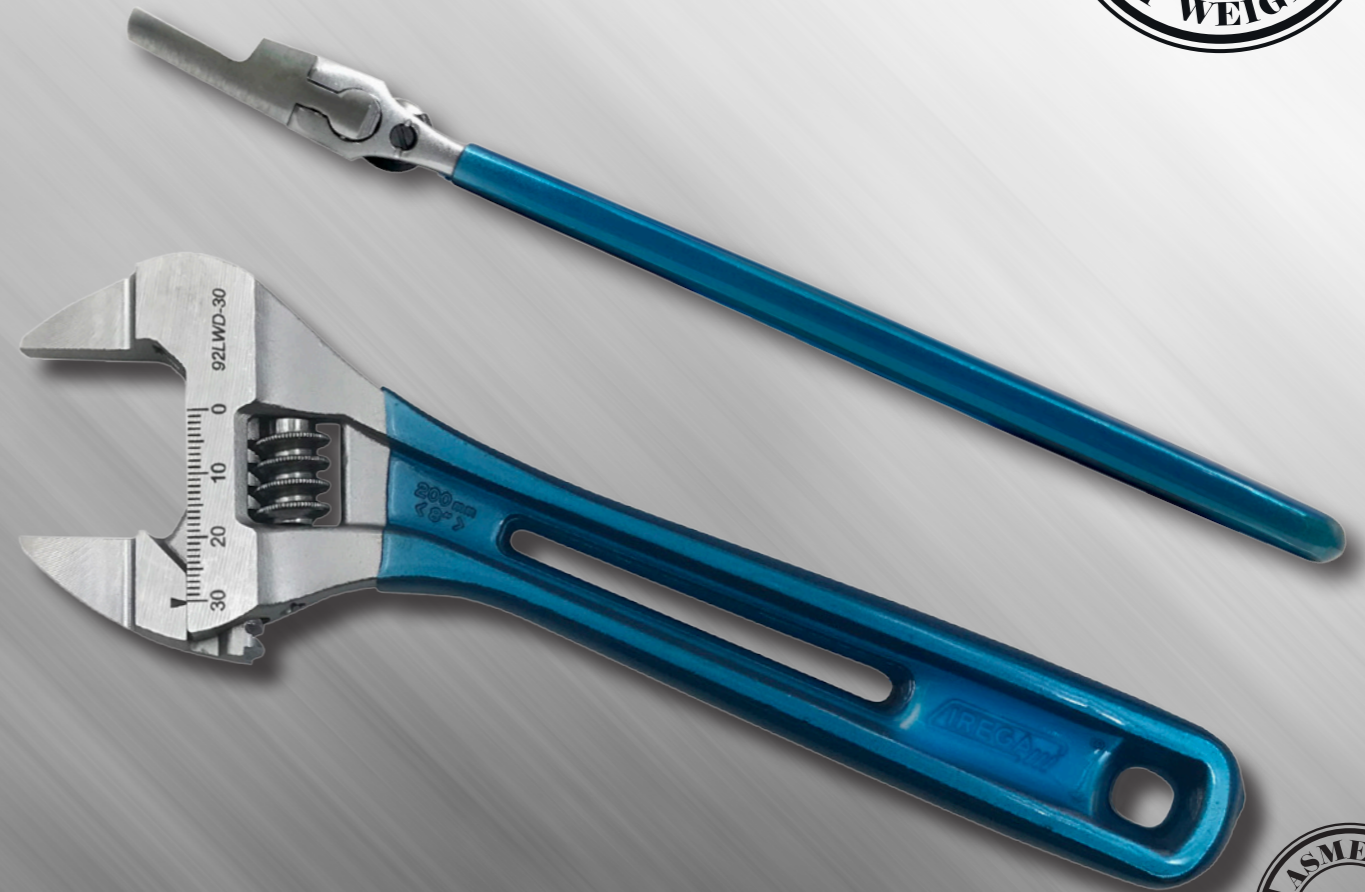

**XTRA SLIM**  
BOCAS XTRA FINAS



Apertura **XTRA**



Video



# IREGA 92LW - LIGHT WEIGHT



La llave ajustable de PESO LIGERO para **USO INDUSTRIAL**

por **IREGA**



## XTRA SLIM

Bocas Xtra Finas

Rectificado de tablas para un funcionamiento más suave y preciso. Óptimo ajuste de boca móvil y mango.

Doble seguridad: Pasador Roscado y Muesca Visible para trabajos en condiciones extremas.


En Terminación cromada, triple recubrimiento (2 Ni + 1 Cr) para perfecta adherencia del cromado y máxima resistencia a la corrosión.

Mango plastificado para un mejor agarre y más confortable.


Mango aligerado y de perfil delgado para proporcionar el Peso más Ligero.



para un acceso fácil en áreas complicadas

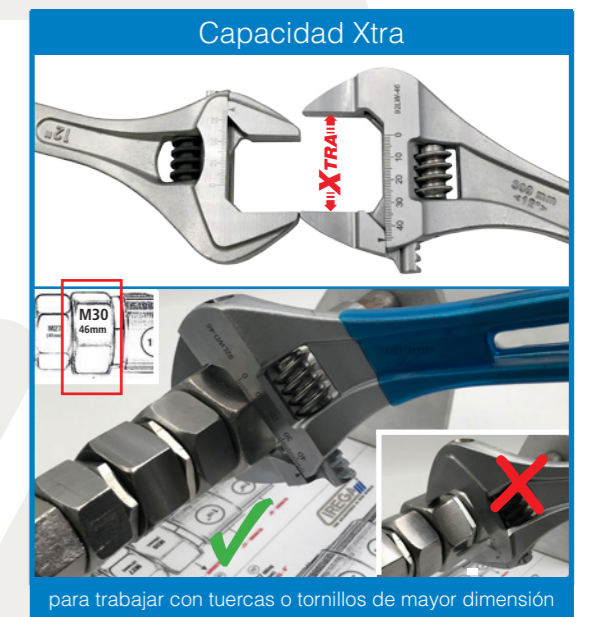

para trabajar con tuercas o tornillos de mayor dimensión

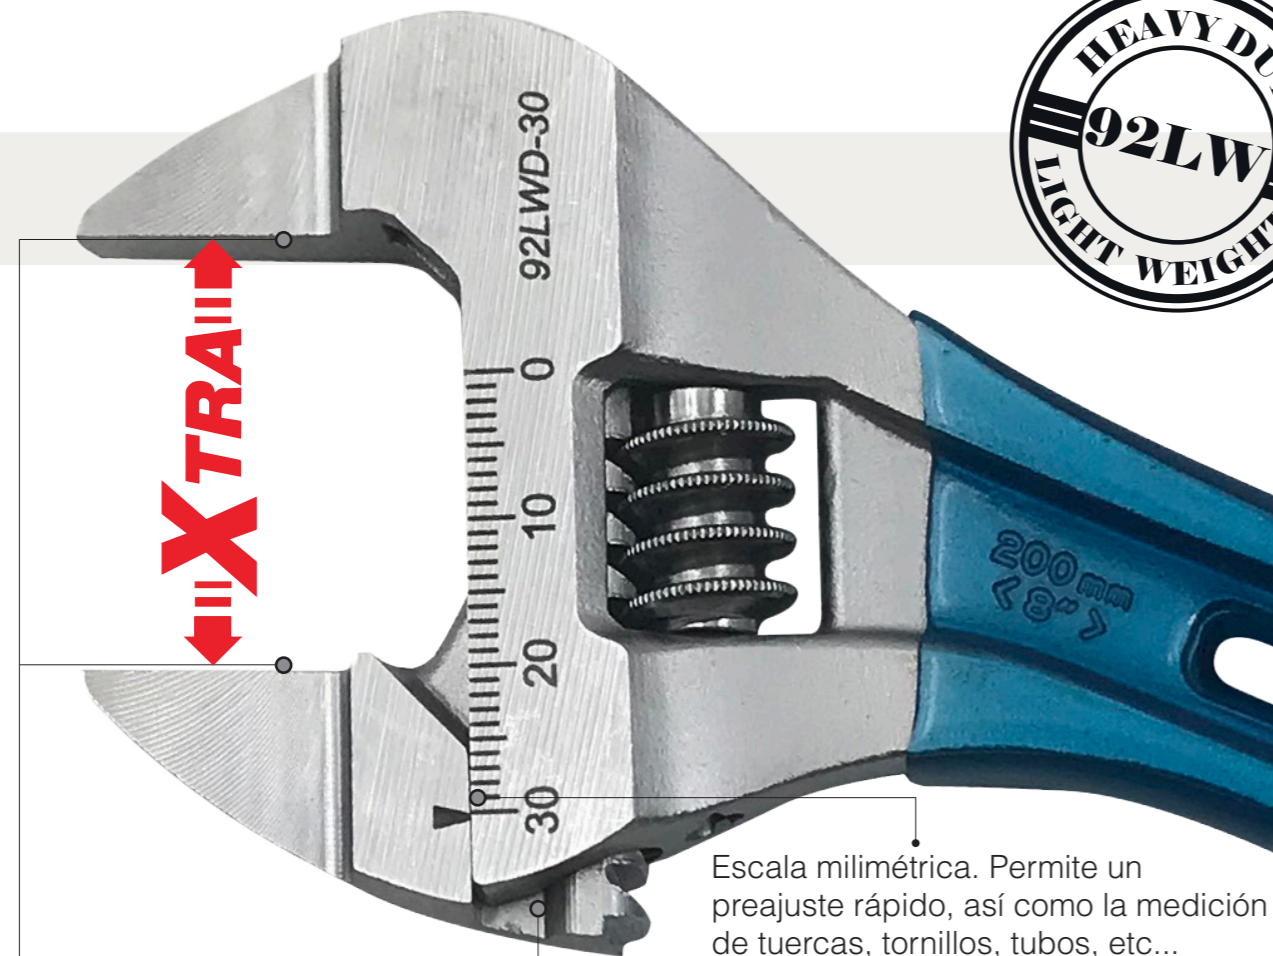

XTRA

Escala milimétrica. Permite un preajuste rápido, así como la medición de tuercas, tornillos, tubos, etc...

Superficies de perfecto paralelismo para un óptimo amarre de la tuerca.

Boca Móvil no saliente en posición de máxima apertura. Gran accesibilidad en espacios reducidos.

Acero CROMO VANADIO. Gran resistencia, mínimo desgaste, insuperable durabilidad.

Código de identificación. Total trazabilidad. Cada herramienta se inspecciona individualmente. Garantía de Satisfacción Total de nuestros Clientes.



Fabricadas conforme a las Normas Internacionales más exigentes. Superan **UNE 16532:2002; ISO 6787:2001; BS ISO 6787:2001; ASME B107.100-2010 (B107.8); DIN 3117.**

